

Ficha técnica de producto:

BOYU®

Marca:	BOYU®
Producto:	Wave Maker WM-102
Familia:	Equipamiento
Tipo	Generador de corrientes
Presentaciones:	Unidad En caja de cartón

Descripción titular:

Eficiente, potente y silencioso, Dispositivo para crear corrientes en acuarios de arrecife con múltiples opciones de programación y ajuste. Su intuitiva consola le permitirá seleccionar hasta 9 modos de funcionamiento, pudiendo ajustar cada uno de ellos para ofrecerle un absoluto control tanto en la intensidad de sus dos bombas como su funcionamiento y ciclos de encendido para crear las corrientes deseadas. Sus dos eficientes motores eléctricos DC de 25w están dotados de bobinas sin escobillas que rinden hasta 5500 l/h cada uno. Esto es gracias a la tecnología de flujo en sus rotores, que adoptan una hidrodinámica similar a la usada en las hélices en los propulsores de las embarcaciones. El resultado es un funcionamiento muy silencioso a la vez que potente y eficiente, que permitirá recrear con facilidad el comportamiento típico de las corrientes en los arrecifes. Este generador de corrientes es también muy útil en aquellos acuarios que por diferentes causas requieran movimiento de agua, como estanques, acuarios plantados, acuarios salobres o aquellos que reproducen en biotopos de ríos con alto movimiento de agua. Está equipado con un sistema de soportes de goma en varias etapas que aíslan los motores eficazmente de las vibraciones y el ruido, evitando el estrés en los peces. Opcionalmente están disponibles los soportes magnéticos CLZ-2 y CLZ-3 para sujetar cómodamente sus bombas en vidrios de hasta 15 mm. La importancia




Datos técnicos: (Acuario)

Modelo:	Corriente: (V - AC/DC- Hz)	Consumo: (W/h)	Caudal: (L/h)	Long. Cable (cm)	Tipo de enchufe	Peso: (grs.)	Dimensiones: (l x a x h, mm)	Peso con embalaje (g)	Medidas con embalaje (L x a x h mm)
WM-102	DC24V / 3A	2x25w	2x 5,500	140+130+180	"A" 2 pines	565	104 x 78 x 137	625	160 x 160 x 85

Datos técnicos:

CLAVE:	Convertidor de corriente	Suministro eléctrico:	Programas:	Temperatura operativa:	Resolución en tiempo:	Resolución en intensidad:
BYWM-102	NO	110-127/50-60hz	9	35°C	1 segundo	0-100%

Homologaciones: Compatibilidad:

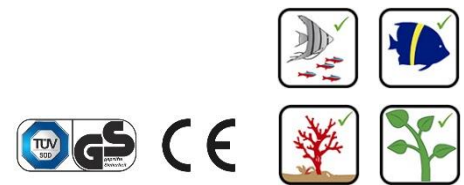

Imágenes descriptivas:

