

Ficha técnica de producto:

BOYU®

Marca:	BOYU®
Producto:	Esterilizador UVC para interiores
Familia:	Equipamiento
Tipo:	Ultra-Violeta
Presentaciones:	8, 15, 30W



Descripción titular:

Aparato esterilizador de alta emisión de radiación ultra-violeta para acuarios de agua dulce, agua salada, arrecife y estanques. Este esterilizador de BOYU ayuda a evitar la propagación de patógenos causantes de muchas enfermedades en los peces. Al mismo tiempo, resulta eficaz en el control de todo tipo de algas en suspensión. Especialmente en los estanques, su efecto sobre el agua es fácilmente visible, ya que su foco UV-C especial logra una gran transparencia.

La carcasa externa está fabricada en plástico ABS de alta calidad pensada para uso en interiores, como el gabinete de un acuario o un área cubierta junto al sistema de filtración de un estanque.

Contiene un balastro separado del cuerpo sellado en una cavidad aislada de la humedad. Esta línea ofrece 3 modelos con potencias de radiación de 8, 15 y 30w. Del mismo modo, sus conexiones rápidas permiten la fácil adaptación a diámetros de manquera desde los 12 hasta los 40mm según el modelo. Podrá desmontar este aparato completamente para facilitar su limpieza o realizar labores de mantenimiento.


Datos técnicos: (Acuario)

Modelo:	Corriente: (V/Hz)	Consumo: (W/h)	Protección al agua:	Long. Cable (cm)	Tipo de enchufe	Peso: (grs.)	Dimensiones: (l x a x h, mm)	Peso con embalaje (kg)	Medidas con embalaje (L x a x h, mm)
BYUVC8	127V/60Hz	9	IPX4	472	"A" 2 pines	1595	410 x 120 x 160	1,940	455 x 155 x 215
BYUVC15	127V/60Hz	15	IPX4	472	"A" 2 pines	2655	555 x 120 x 160	3,265	595 x 150 x 210
BYUVC30	127V/60Hz	30	IPX4	472	"A" 2 pines	3510	1006 x 120 x 160	4,415	1065 x 220 x 160

Rendimiento:

Modelo:	Agua salada: (L)	Caudal Máximo: (l/h)	Agua Dulce: (L)	Caudal Máximo: (l/h)	Estanque (L)	Caudal Máximo: (l/h)
BYUVC8	100 - 200	180	200 - 400	400	---	---
BYUVC15	150 - 350	300	500 - 750	700	---	---
BYUVC30	500 - 850	450	1,000 - 1,500	1,000	30,000	10,000

Homologaciones: Compatibilidad:

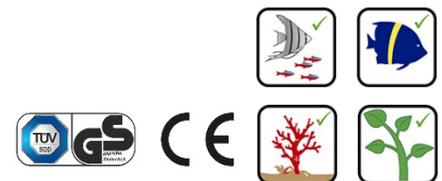

Imágenes descriptivas:

