

Cabezas de Poder

SP-1000, SP-1800 SP-2300, SP-2500

BOYU®

Descripción:

Circulación para su acuario.

Las cabezas de poder BOYU de la serie SP están diseñadas para cumplir diferentes funciones relacionadas con la circulación y la aireación de los acuarios de agua dulce, agua salada, aqua-terrarios y estanques. Estas bombas de agua son muy populares por su gran eficacia al ser conectadas en la torre de los tradicionales filtros de plataforma, y gracias a su gran potencia también pueden ser colocadas en cualquier punto de nuestro acuario para generar corrientes o accionar diferentes sistemas de filtración. Cuentan con un Venturi que aprovecha su flujo de salida para proyectar finas burbujas que incrementan notablemente la oxigenación del agua en nuestro acuario. Está pensada para entregar un alto desempeño en sistemas densamente poblados con un uso intensivo gracias a la robustez de su estructura, a la alta calidad del plástico ABS empleado y a su fuerte rotor con eje de acero inoxidable.

Estas características hacen de este tipo de bombas el mejor aliado para sistemas profesionales, donde a menudo se deben almacenar grandes cantidades de peces o tortugas acuáticas en recipientes de forma temporal para su aclimatación y venta. Cuando es muy urgente Oxigenar un acuario esta bomba puede salvar la vida de nuestros peces, ya que su alta capacidad de hasta 1400 l/h y su eficiente Venturi moverán generosamente la superficie del agua para obtener un intercambio gaseoso de oxígeno, dióxido de carbono y amoníaco (CO₂/O₂/NH₄) casi inmediato. Esta línea ofrece tres caudales diferentes, (700, 1200 y 1400 l/h) con impresionantes capacidades de elevación de hasta 2 metros, para poder realizar cascadas en estanques o aqua-terrarios, accionar reactores o usarlos como bomba de retorno en un sistema de filtración.



CARACTERÍSTICAS:

| Modelo: | Corriente: (V/HZ) | Consumo (W/h) | Protección al agua: | Long. Cable (cm) | Tipo de enchufe | Peso: (grs.) | Dimensiones: (l x a x h, mm) | Peso c. embalaje: (grs.) | Dim. embalaje: (l x a x h, mm) |
|---------|----------------------|------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| SP-1000 | 127V/60Hz | 8 | IPX68 | 144 | "A" 2 pines | 335 | 55 x 100 x 144 | 380 | 120 x 65 x 155 |
| SP-1800 | 127V/60Hz | 13 | IPX68 | 144 | "A" 2 pines | 445 | 64 x 116 x 125 | 490 | 120 x 65 x 155 |
| SP-2300 | 127V/60Hz | 23 | IPX68 | 138 | "A" 2 pines | 715 | 75 x 122 x 135 | 770 | 150 x 80 x 170 |
| SP-2500 | 127V/60Hz | 34 | IPX68 | 138 | "A" 2 pines | 885 | 88 x 149 x 144 | 940 | 170 x 90 x 235 |

RENDIMIENTO:

| Referencia: | Acuarios entre: (L) | Caudal aprox: (l/h) | Módulos: | Elevación (cms): |
|-------------|------------------------|------------------------|----------|---------------------|
| BYSP-1000 | 100 - 150 | 300 | --- | 50 |
| BYSP-1800 | 150 - 250 | 700 | --- | 100 |
| BYSP-2300 | 250 - 400 | 1200 | --- | 160 |
| BYSP-2500 | 400 - 600 | 1400 | --- | 200 |



GARANTÍA:

INCLUSIONES:

- Este producto BOYU cuenta con un período de garantía de 90 días naturales contra cualquier falla de fabricación o desperfecto en alguno de sus componentes, atribuibles a su ensamble o proceso de fabricación.
- Este período comenzará a partir de la adquisición del producto, siendo validado únicamente por su correspondiente ticket de compra. Exija al establecimiento la entrega de su comprobante.
- Si detecta cualquier desperfecto o daño causado por defectos de los materiales o sus procesos de fabricación, deberá reportarlos a su proveedor en un período no superior a 3 días del incidente, mediante una foto y mostrarlos de forma directa a su proveedor. Las compensaciones aceptadas nunca superarán el valor comercial del aparato.
- La garantía relativa a componentes eléctricos estará sujeta a una previa revisión por parte del proveedor para poder descartar fallas por un mal uso o por variaciones de voltaje.

EXCLUSIONES:

- Daños causados por inevitables desastres naturales.
- Cualquier daño causado por un uso, manipulación, instalación incorrecta o irresponsable de este producto.
- Ser utilizado para un fin distinto al que fue diseñado, o ser utilizarlo para emplearlo en otras atribuciones o líquidos ajenos a la acuariofilia.
- Ser usado en áreas exteriores, exponiendo el producto a las inclemencias de la intemperie.
- Daños causados durante el transporte y sus costos derivados del servicio de garantía, tanto los previos a su aprobación como los posteriores.
- Los daños producidos por la omisión o realización incorrecta de los procedimientos de instalación y mantenimiento descritos en su manual de instrucciones.
- La reparación de cualquier desperfecto o modificación realizada por cualquier persona no autorizada anulará de forma inmediata el período de garantía.
- Daños causados por conectarlo a una fuente de suministro eléctrico distinta a la descrita en su etiqueta y ficha técnica, así como aquellos daños que se produjeran por fallos en la calidad en dicho suministro.
- **Esta garantía no incluye en ningún caso el rotor de la bomba ya que son considerados como elementos consumibles. (Es recomendable su comprobación en el momento de la compra).**

Manual de instrucciones:

Introducción:

Gracias por comprar una cabeza de poder BOYU de la serie SP. Para asegurarse de que este producto es usado en su máximo rendimiento de forma segura y efectiva, evitando además posibles fallos o accidentes, lea cuidadosamente este manual de instrucciones antes de usar este dispositivo. Así mismo, atienda rigurosamente las instrucciones de seguridad descritas en este manual. Guarde este documento para futuras consultas.

Características:

- Carcasa de plástico ABS industrial. Aspecto robusto y apariencia elegante.
- Potente motor eléctrico con alto caudal y capacidad de elevación con rotor de acero inoxidable.
- Coladera de succión con adaptador de múltiples diámetros.
- Todos los componentes eléctricos están altamente aislados, protegidos de la humedad y sellados con resina epoxy.
- Conjunto compacto y robusto.
- Utilización multi-propósito en agua dulce y salada con capacidad para un uso continuo.

Atención:



1. Verifique que las especificaciones eléctricas sobre voltaje y frecuencia sean las mismas que las de la etiqueta del producto.
2. Es necesario realizar un bucle en el cable de alimentación del dispositivo con el fin de evitar posibles derivaciones de gotas agua procedentes del acuario que puedan salir del acuario a través del cable por capilaridad.
3. Por su seguridad, debe instalar un termo fusible automático en su red de suministro eléctrico para prevenir excesos de voltaje o cortocircuitos. La corriente residual no debe exceder los 30Ma. Revise su sistema de seguridad eléctrica (RCD) regularmente.
4. Asegúrese de que el nivel del agua se encuentra por encima cuerpo de la bomba de agua. Si el nivel de agua es insuficiente corte inmediatamente el suministro eléctrico.
5. La bomba no debe trabajar en agua con partículas sólidas. Estas condiciones podrían desembocar en rotura mecánica de sus partes móviles o un desgaste prematuro del aparato, afectando a su vida útil.
6. Este dispositivo no debe usarse para bombear fluidos inflamables o agua con una temperatura superior a los 35°C
7. Antes de manipular o realizar labores de mantenimiento en este aparato debe desenchufarlo del suministro eléctrico.
8. No jale del cable con la mano para desenchufarlo. No sostenga el aparato colgando a través del cable.
9. Cuando el aparato se encuentre fuera de servicio o presente alguna fuga eléctrica debe ser desconectado inmediatamente hasta que el problema se resuelva.
10. Cualquier problema eléctrico relevante deberá ser realizado por personal calificado.
11. El cable eléctrico es irremplazable. Si el cable sufre cualquier daño no puede repararse y el aparato deberá ser descartado.
12. Debe ser instalado en un área fuera del alcance de los niños. Asegúrese que los niños no juegan con el producto.
13. Este producto no está diseñado para ser usado por personas con una capacidad sensorial, física o mental reducidas (incluyendo niños), Tampoco por personas con una experiencia reducida. En tal caso deberán ser supervisados por una persona responsable de su seguridad.

Alcance de funcionamiento:


Apto para accionar filtros de plataforma y otros sistemas que requieran circulación forzada del agua dulce y salada en pequeños acuarios las 24 horas del día.

Instalación del filtro:


1. Verifique que las especificaciones eléctricas sobre voltaje y frecuencia sean las mismas que las de la etiqueta del filtro.
2. Es necesario hacer un bucle en el cable de alimentación con el fin de evitar posibles derivaciones de gotas agua que puedan salir del acuario a través de este por capilaridad.z
3. Por su seguridad, debe instalar un termo fusible automático en su red de suministro eléctrico para prevenir excesos de voltaje o cortocircuitos. La corriente residual no debe exceder los 30Ma. Revise este sistema de seguridad eléctrica (RCD) regularmente.

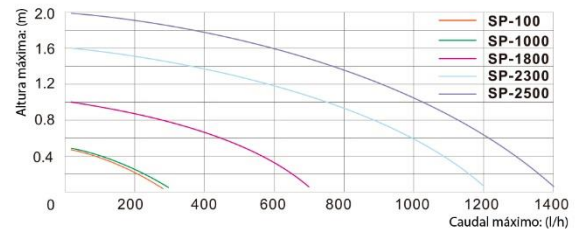


SP-2300

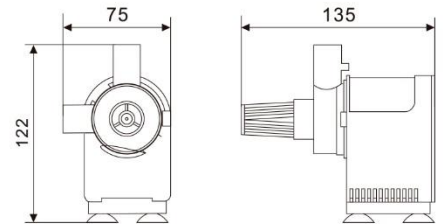


SP-2500

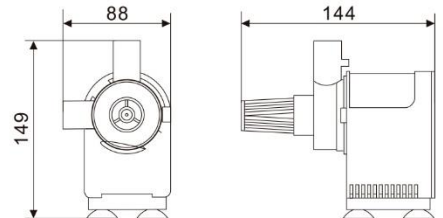

SP-1000

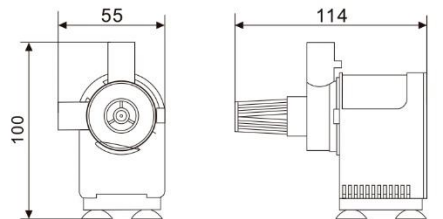

SP-1800

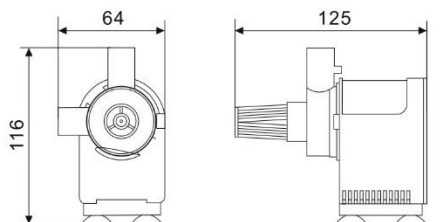

4. La bandeja plástica de soporte con sus 4 ventosas debe estar insertada en la bomba. Puede extraerla y colocarla a través de unas guías con un tope superior situadas en la cara trasera del cuerpo.
5. Nunca opere la bomba fuera del agua por más de 3 minutos. El motor podría dañarse irreversiblemente.
6. Limpie el área de la cara interna del acuario donde va a ubicar la bomba y sitúela en su emplazamiento presionando sus ventosas contra dicha superficie. Recuerde que puede ubicar la bomba de forma horizontal o vertical, siempre que esté totalmente sumergida.
7. Puede activar el Venturi se lo estima oportuno conectando la manguera de aire con su conector-silenciador en el inserto situado en la salida de agua. Este dispositivo situado en un extremo de la manguera de aire posee una cámara para ubicar un trozo de esponja con el fin de filtrar el aire que entra a nuestro acuario.
8. Es posible orientar la salida de agua girando la carcasa de cierre del rotor, y puede ser intercambiada por la opción de dos salidas que equipa de serie.
9. Verifique de nuevo que todo esté correctamente instalado antes de la puesta en marcha de la bomba. Asegúrese de que el nivel del agua en el acuario cubre el cuerpo de la bomba antes de conectarla a la toma de corriente.
10. Cuando conecte por primera vez el filtro, debe vigilar su funcionamiento al menos 30 minutos, verificando que la bomba funciona de forma normal y estable, sin observar ruidos extraños o un funcionamiento anormal.
11. Debe limpiar el rotor y el pre-filtro regularmente. Evite que se acumulen en ellos demasiadas partículas de suciedad para favorecer un flujo de agua homogéneo y asegurar la durabilidad de la bomba.
12. A la hora de mover la bomba o realizar cualquier labor de mantenimiento asegúrese de que está apagada y el cable está desenchufado de la toma de corriente.
13. Mantenga la bomba fuera del agua cuando no vaya a usarla durante un largo periodo de tiempo. Límpiela y séquela para guardarla en un lugar seco para un uso futuro.

Mantenimiento:

1. Si la bomba no arranca una vez enchufada a la toma de corriente, verifique el correcto contacto del enchufe o se encuentra dañado. Vigile que el nivel del agua no sea insuficiente. Nunca desmonte la bomba usted mismo si observa una anomalía en su funcionamiento. Una reparación debe ser realizada por técnicos especializados en un taller de mantenimiento autorizado.
2. Si la bomba funciona, pero el flujo de agua es inferior a lo normal:
 - a. Compruebe que el pre-filtro no esté sucio.
 - b. Verifique que el rotor gire libremente y no sufra desperfectos.
 - c. Observe ruidos anómalos, vibraciones o traqueteos causados por un desperfecto en el rotor.
3. La bomba puede ser reconectada después de haber resuelto los problemas que causaban la anomalía. Debe vigilar su funcionamiento durante 30 minutos con el fin de verificar que el dispositivo trabaja de forma estable y correcta.
4. Antes de mover el filtro o realizar cualquier labor de mantenimiento asegúrese de que la bomba está detenida y el cable está desenchufado del suministro eléctrico.
5. El cable de suministro eléctrico es irremplazable. Si este presenta daños o desperfectos el aparato no puede ser usado y debe desecharse.
6. No trate de reparar la bomba usted mismo. Acuda a un servicio calificado para ello. El cable de suministro eléctrico no puede ser reparado.

