


EXTREME SERIES




Guía de inicio rápido

Enhorabuena por la compra de tu Luminaria Extreme Series II
Lea esta guía para comenzar a instalar y configurar su iluminación.

Extreme Series II

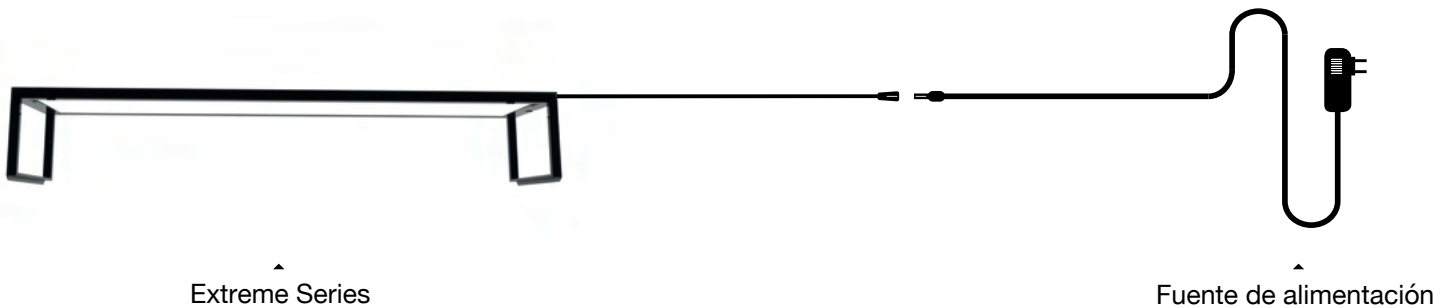

Cómo instalar el soporte ajustable.

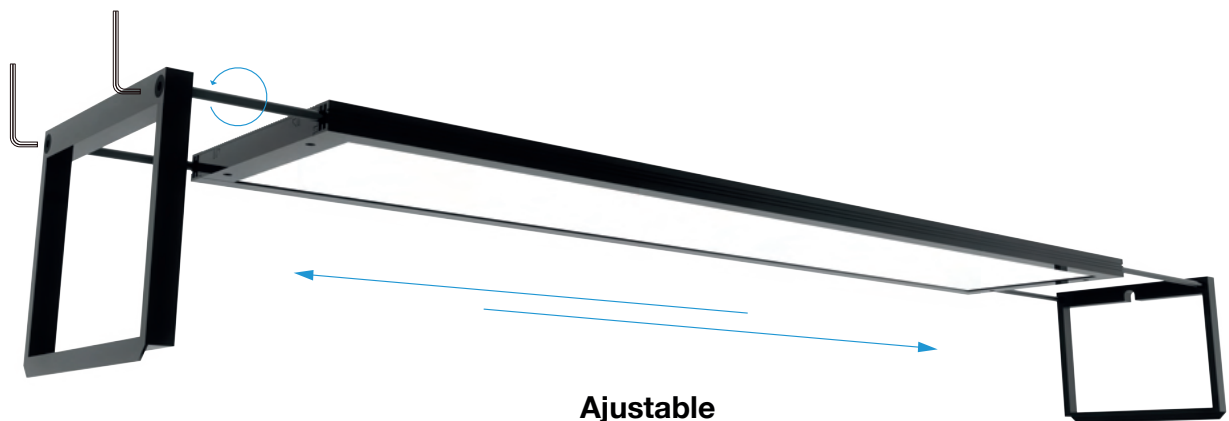

Controlador de aplicaciones



Presione reiniciar
en la pantalla de la lámpara



BLUETOOTH  FACTORY RESET 


Descarga APP


Compatible con iOS y Android.


Busca "iMicMol" en la App Store y Google Play para descargarlo directamente.



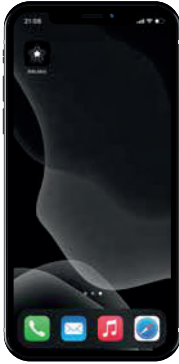

Emparejamiento (Asegúrese de que su Bluetooth esté activado).


- 

Descarga y abre iMicMol.
App para agregar dispositivo
- 

Seleccione "Escaneo automático",
El dispositivo aparecerá automáticamente
- 

Conectando ahora....
- 

Esperando a que se conecte al 100%
- 

¡Excelente!
Ya puedes configurar la luz.
- 

Encienda la luz para controlarla.

Controlador	Integrado en el cuerpo de la lámpara.
Conectividad ²	Bluetooth ^{2.4G} + Transmisión ^{2.4G}
Especificaciones	110 – 240 V ~50/60 Hz
Adaptador de Salida	24V
Enchufe	Conector estándar de 2 pines y 24 V.
Controles	<ul style="list-style-type: none">  Mantén pulsado durante 3 segundos. Restablecimiento de fábrica  Presionar tres veces Modo de enlace - Modo receptor
Sistemas ²	iOS + Android

Información importante

ATENCIÓN: Nunca sumerjas la luminaria ni el controlador inteligente en el agua. Hacerlo será peligroso y dañará el equipo.

ADVERTENCIA: No toque la carcasa de la luminaria mientras esté encendida, ya que generará calor y podría causarle molestias en las manos.

ADVERTENCIA: Asegúrese de que todos los cables estén conectados antes de enchufar la luminaria a la corriente eléctrica, de lo contrario podría dañarla.

Información importante sobre el manejo

AVISO: El incumplimiento de estas instrucciones de manejo podría ocasionar daños a su equipo u otros bienes.

Antes de mover la luminaria, apáguela y desconecte todos los cables. Al usar el cable de alimentación, nunca fuerce el conector en el puerto. No introduzca el cable de alimentación en el acuario una vez conectado. Al instalar la luminaria, asegúrese de ubicar la fuente de alimentación en un lugar donde no quede expuesta al agua ni a la humedad.

Instale la fuente de alimentación en un lugar donde no se moje. Haga un bucle (nudo suave) en el cable. De esta manera evita que el agua escurra a través del cable desde el tanque al enchufe. Los bucles antigoteo deben usarse siempre para evitar que el agua se desplace por el cable y entre en contacto con el enchufe. Si el enchufe se moja, NO TOQUE el cable.

Si va a guardar su luminaria durante un período prolongado, manténgala en un lugar fresco y temperatura ambiente (idealmente, a 71 °F o 22 °C).

Para limpiar la parte exterior de la luminaria, apáguela y desconecte el cable de alimentación. A continuación, utilice un paño suave, húmedo y que no suelte pelusa para limpiar la superficie. Evite que entre humedad en las aberturas. No rocíe líquido directamente sobre la lámpara. No utilice aerosoles, disolventes ni productos abrasivos que puedan dañar el acabado.

Para un mayor cuidado de este equipo (y algún otro instalado en tu acuario) recomendamos la utilización de un regulador de voltaje. Revisa especificaciones.

MicMol y el medio ambiente

MicMol reconoce su responsabilidad de minimizar el impacto ambiental de sus operaciones y productos.