




Guía de inicio rápido

THOR & X

Enhorabuena por la compra de tu THOR
Lea esta guía para comenzar a instalar y configurar su iluminación.

THOR & X

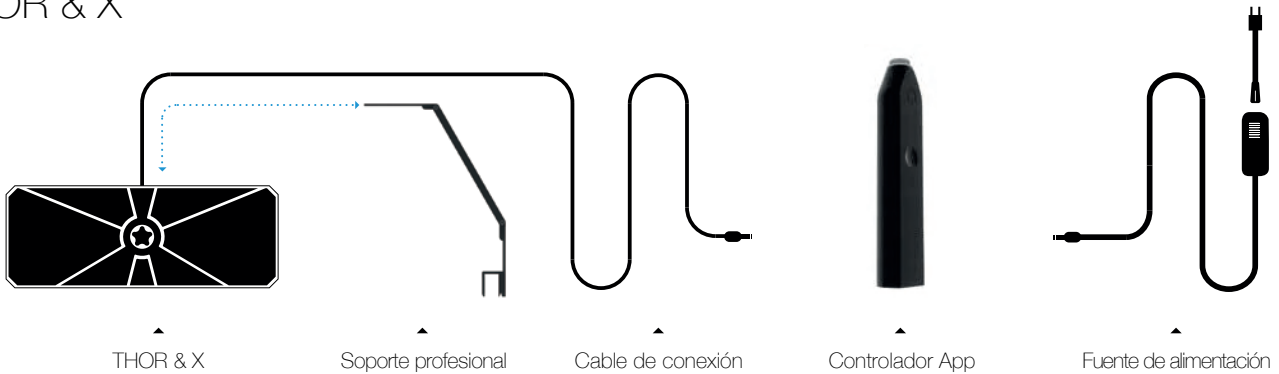

Cómo instalar el soporte profesional.

- Hay 4 ángulos para elegir, asegúrese de que el equipo coincida
- Ajusta el ángulo y bloquéalo.
- Fije su THOR al soporte profesional.

Cómo instalar los kits de montaje

- Kits de montaje para colgar
- Fije su THOR al soporte colgante.
- Cuelgue del techo


Controlador de aplicaciones



Descarga APP

Compatible con iOS y Android.

Busca "iMicMol" en la App Store y Google Play para descargarlo directamente.

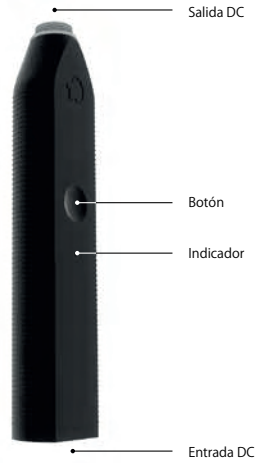

Color	Negro
Conectividad ²	Bluetooth ^{2.4G} + Transmisión ^{2.4G}
Dimensiones	120*20*20 mm
Peso	0.2 Kg
Voltaje	DC24V - 1~6A
Enchufe	Enchufe impermeable estándar de 5 pines
Controles	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mantén pulsado durante 3 segundos. Restablecimiento de fábrica ●●● Presionar tres veces Modo de enlace - Modo receptor ○ Destello blanco Esperando emparejamiento — Constante blanca Emparejado + El dispositivo está en línea — Constante roja Modo de enlace - Modo receptor
Sistemas ²	iOS + Android

Emparejamiento (Asegúrese de que su Bluetooth esté activado).

- 1**

Descarga y abre iMicMol. App para agregar dispositivo
- 2**

Seleccione "Escanee automático", El dispositivo aparecerá automáticamente
- 3**

Conectando ahora....
- 4**

Esperando a que se conecte al 100%.
- 5**

¡Excelente!
Ya puedes configurar la luz.
- 6**

Enciende la luz para controlarla.

Información importante

ATENCIÓN: Nunca sumerjas la luz ni el controlador inteligente en el agua. Hacerlo será peligroso y dañará la luz.

ADVERTENCIA: No toque la carcasa de la luz mientras esté encendida, ya que generará calor y podría causarle molestias en las manos.

ADVERTENCIA: Asegúrese de que todos los cables estén conectados antes de enchufar la lámpara a la corriente eléctrica, de lo contrario podría dañarla.

Información importante sobre el manejo

AVISO: El incumplimiento de estas instrucciones de manejo podría ocasionar daños a su luz u otros bienes.

Antes de mover la lámpara, apáguela y desconecte todos los cables. Al usar el cable de alimentación, nunca fuerce el conector en el puerto. No introduzca el cable de alimentación en el acuario una vez con. Al instalar la lámpara, asegúrese de ubicar la fuente de alimentación en un lugar donde no quede expuesta al agua ni a la humedad.

Instale la fuente de alimentación en un lugar donde no se moje. Haga un bucle goteo (curva suave) en el cable. De esta manera evita que el agua escurra a través del cable desde el tanque al enchufe. Los bucles goteo deben usarse siempre para evitar que el agua se desplace por el cable y entre en contacto con el enchufe. Si el enchufe se moja, **NO TOQUE** el cable.

Si va a guardar su luminaria durante un período prolongado, manténgala en un lugar fresco y temperatura ambiente (idealmente, a 71 °F o 22 °C).

Un bucle de goteo (o drip loop) es una curva descendente en forma de "U" o bucle que se hace en los cables eléctricos justo antes de entrar a un enchufe o equipo, permitiendo que el agua acumulada caiga al suelo por gravedad antes de llegar a la conexión. Es una medida de seguridad esencial para prevenir incendios y cortocircuitos por humedad

Para limpiar la parte exterior de la lámpara, apáguela y desconecte el cable de alimentación. A continuación, utilice un paño suave, húmedo y que no suelte pelusa para limpiar la superficie. Evite que entre humedad en las aberturas. No rocíe líquido directamente sobre la lámpara. No utilice aerosoles, disolventes ni productos abrasivos que puedan dañar el acabado.

MicMol y el medio ambiente

MicMol reconoce su responsabilidad de minimizar el impacto ambiental de sus operaciones y productos.






Guía de inicio rápido

THOR PRO


¡Enhorabuena por la compra de tu THOR PRO!
Lea esta guía para comenzar a instalar y configurar su iluminación.

THOR PRO

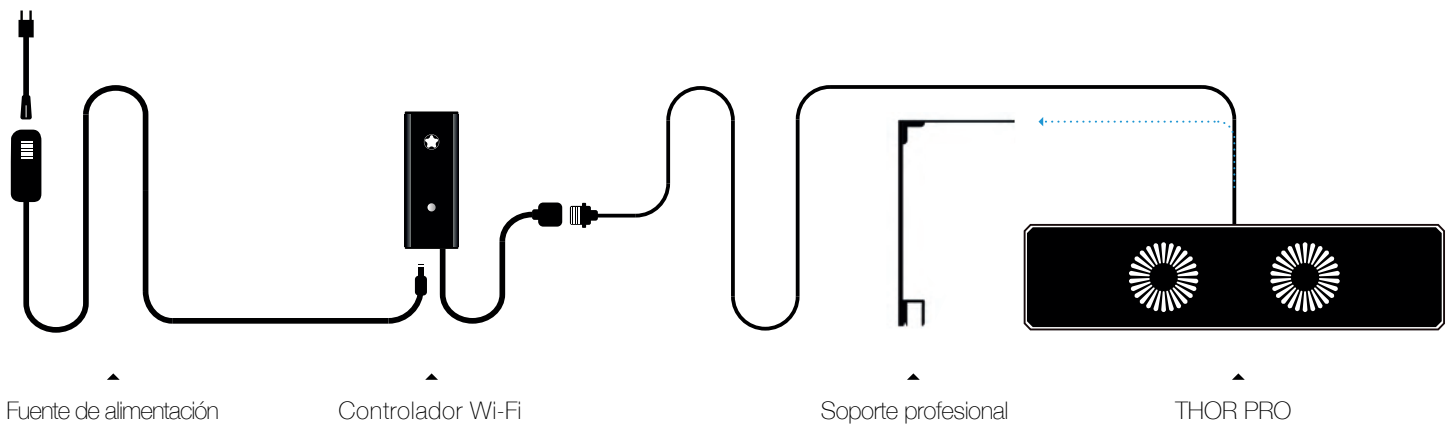

Cómo instalar el soporte Profesional






NUEVO DISEÑO Servicio en la nube




Controlador Wi-Fi

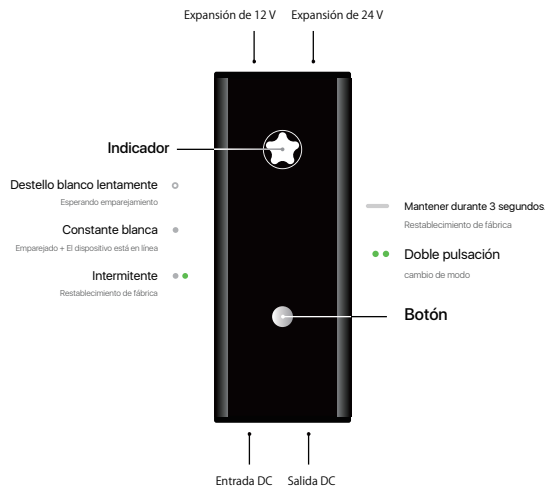

Comprobación de emparejamiento

1. Solo compatible con routers de 2.4 GHz.

Confirma el tipo de señal Wi-Fi de tu router doméstico, ya que se requiere una red Wi-Fi de 2.4 GHz para añadir un dispositivo.




2. Introduce la contraseña de Wi-Fi correcta.

La contraseña incorrecta es la principal razón por la que falla el emparejamiento. Por favor, compruebe su contraseña e inténtelo de nuevo.



3. Activar el acceso de permisos

Para garantizar un emparejamiento exitoso, le sugerimos que habilite los accesos de: Ubicación, Wi-Fi y Bluetooth. La ubicación es muy importante para emparejar los dispositivos.



4. Se requiere conexión a Internet.

Para registrar el dispositivo en la nube inteligente, se requiere conexión a internet; de lo contrario, el emparejamiento fallará.



Descarga App

Compatible con iOS y Android.

Busca "MicMol" en la App Store y Google Play para descargarlo directamente.



Emparejamiento

(Se requiere un router con internet. Mantenga pulsado el botón central del controlador durante 3 segundos para reiniciarlo antes de emparejarlo).



Descarga y abre la aplicación iMicMol para añadir el dispositivo.



Pulsa "Añadir dispositivo" para continuar.




Seleccione "Auto Scan" (Buscar); el dispositivo aparecerá automáticamente.



Ingresa la contraseña de tu router o modem



Esperando a que el dispositivo se registre en Smart Cloud.



Después de emparejar el dispositivo, active la opción "ON" (encender) para controlar la luz.

Información importante

Nunca sumerjas la luz ni el controlador inteligente en el agua. Hacerlo será peligroso y dañará la luz.

No toque la carcasa de la luz mientras esté encendida, ya que generará calor y podría causarle molestias en las manos.

Asegúrese de que todos los cables estén conectados antes de enchufar la lámpara a la corriente eléctrica, de lo contrario podría dañarla.

Información importante sobre el manejo

El incumplimiento de estas instrucciones de manejo podría ocasionar daños a su luz u otros bienes.

Antes de mover la lámpara, apáguela y desconecte todos los cables. Al usar el cable de alimentación, nunca fuerce el conector en el puerto. No introduzca el cable de alimentación en el acuario una vez conéctelo. Al instalar la lámpara, asegúrese de ubicar la fuente de alimentación en un lugar donde no quede expuesta al agua ni a la humedad.

Instale la fuente de alimentación en un lugar donde no se moje. Haga un bucle goteo (curva suave) en el cable. De esta manera evita que el agua escurra a través del cable desde el tanque al enchufe. Los bucles goteo deben usarse siempre para evitar que el agua se desplace por el cable y entre en contacto con el enchufe. Si el enchufe se moja, NO TOQUE el cable.

Si va a guardar su luminaria durante un período prolongado, manténgala en un lugar fresco y temperatura ambiente (idealmente, a 71 °F o 22 °C).

Un bucle de goteo (o drip loop) es una curva descendente en forma de "U" o bucle que se hace en los cables eléctricos justo antes de entrar a un enchufe o equipo, permitiendo que el agua acumulada caiga al suelo por gravedad antes de llegar a la conexión. Es una medida de seguridad esencial para prevenir incendios y cortocircuitos por humedad.

Para limpiar la parte exterior de la lámpara, apáguela y desconecte el cable de alimentación. A continuación, utilice un paño suave, húmedo y que no suelte pelusa para limpiar la superficie. Evite que entre humedad en las aberturas. No rocíe líquido directamente sobre la lámpara. No utilice aerosoles, disolventes ni productos abrasivos que puedan dañar el acabado.

MicMol y el medio ambiente

MicMol reconoce su responsabilidad de minimizar el impacto ambiental de sus operaciones y productos.

