

# Ficha técnica de producto:

# BOYU®

Marca:	BOYU®
Producto:	Bombas SPM-D y FSPM-E
Familia:	Bombas de agua
Tipo:	Bombas para estanque
Presentaciones:	3,500, 5,000 y 6,500 litros hora

## Descripción titular:

### Gran potencia y bajo mantenimiento.

Las bombas de agua de la serie SPM y FSPM están específicamente diseñadas para crear corrientes y accionar fuentes, cascadas y filtros en todo tipo de estanques. La principal causa de avería en las bombas de estanque es el deterioro del rotor o de su alojamiento debido a la aspiración accidental de partículas sólidas. Para evitar este problema, algunas bombas cuentan con una coladera para retener dichas partículas, pero sufren el inconveniente de tener que limpiarla regularmente para no obstruir su capacidad de aspiración. Estas series de bombas cuentan con una gran coladera que rodea toda la bomba por completo para disipar la presión de aspiración haciendo virtualmente imposible que acaben obstruyéndose. De este modo su mantenimiento se reduce notablemente, aumentando al mismo tiempo su confiabilidad y vida útil. La gran calidad y propiedades físicas de los componentes de estas bombas, las hacen aptas para todos los acuarios y sistemas de agua dulce y salada. El modelo más potente ofrece un caudal de hasta 6,500 litros por hora con una elevación máxima de hasta 4 metros. Tiene un motor eléctrico sincrónico realmente confiable que cuenta con tecnología de arrastre magnético permanente. La versatilidad de esta bomba es muy amplia, ya que nos ofrece un fuerte cable de suministro eléctrico de más de 10 metros con toma de tierra y una conexión standard para manguera en la salida de 16 a 40 mm de diámetro.




## Datos técnicos:

Modelo:	Corriente: (V/Hz)	Consumo (W/h)	Protección al agua:	Long. Cable (cm)	Tipo de enchufe:	Peso: (grs.)	Dimensiones: (l x a x h, mm)	Peso c. embalaje: (grs.)	Dim. embalaje: (l x a x h, mm)
SPM-5500D	127V/60Hz	65	IPX68	984	"A" 3 pines	3,445	297 x 297 x 155	3,865	285 x 275 x 205
FSPM-3500E	127V/60Hz	25	IPX68	465	"A" 3 pines	3,630	344 x 342 x 240	4,175	425 x 265x 165
FSPM-5000E	127V/60Hz	40	IPX68	465	"A" 3 pines	3,940	344 x 342 x 240	4,485	425 x 265x 165
FSPM-6500E	127V/60Hz	50	IPX68	465	"A" 3 pines	3,975	344 x 342 x 240	4,520	425 x 265x 165

## Datos técnicos:

CLAVE:	Sistemas entre: (L)	Caudal aprox: (l/h)	Conexión: (Ø mm/")	Cap. elevación: (metros)	Temp. Min/ Máx: (°C)
BYSPM-5500D	6,500 - 35,000	6,500	1 ½ "	350	5 - 35
BYFSPM-3500E	3,500 - 17,500	3,500	2"	300	5 - 35
BYFSPM-5000E	5,000 - 25,000	5,000	2"	350	5 - 35
BYFSPM-6500E	6,500 - 35,000	6,500	2"	400	5 - 35

## Homologaciones: Compatibilidad:

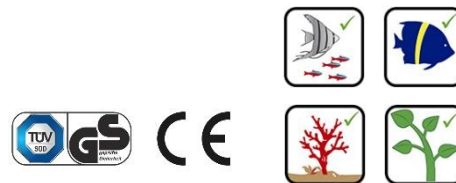

## Imágenes descriptivas:

