

Ficha técnica de producto:

BOYU®

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Marca: | BOYU® |
| Producto: | Filtros canister EFU-10 |
| Familia: | Filtros |
| Tipo | Filtros canister |
| Presentaciones: | Caja de cartón |

Descripción titular:

Sistema de filtración para acuarios de mediano tamaño.

El método de filtración tipo canister es el más completo, versátil y efectivo que podemos instalar en un acuario de agua dulce o salada. Para ello, BOYU nos ofrece la línea Premium más avanzada con los modelos de la serie EFU. El filtro EFU-10 puede procesar diversas etapas de filtración en sus dos canastas modulares, pudiendo combinar de forma progresiva los métodos más avanzados del mercado mediante materiales filtrantes de tipo mecánico, biológico y químico. Este filtro además combina sinérgicamente su gran potencial de filtración con todo el poder de la desinfección U.V. de alto desempeño. La lámpara puede ser accionada en todo momento mediante un cómodo interruptor protegido y situado en la cubierta superior. Este filtro es presurizable gracias a la gran calidad sus empaques y al fácil y práctico sistema de cierre con cuatro clips de seguridad, además de un asa desplegable para su manipulación y transporte. Esta característica mejora notablemente la eficiencia de sedimentación mecánica y posibilita la instalación por debajo del acuario. Nunca fue tan sencillo mantener su filtro limpio y en perfecto estado. Obtenga el máximo rendimiento de filtración en pocos minutos gracias a su sistema de canastas modulares, su sistema de cebado manual y a las conexiones desmontables con válvula de seguridad. Este modelo incluye dos esponjas para filtración mecánica de diferentes granulometrías.




Datos técnicos:

| Modelo: | Corriente: (V/Hz) | Consumo U.V. (W/h) | Consumo/caudal bomba. (W- l/h) | Long. Cable U.V. (cm) | Nº Canastos filtrantes | Tipo de enchufe | Conexión: (Ø int./ext. mm) | Peso vacío: (Kg.) | Peso c. embalaje: (Kg.) | Dimensiones filtro: (l x a x h, mm) | Dim. con embalaje: (l x a x h, mm) |
|---------|-------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| EFU-10 | 127V/60Hz | 5 | 16w - 300 l/h | 130 | 2 | "A" 2 pines | 16/22 | 3.54 | 4.27 | 223 x 223 x 280 | 350 x 240 x 305 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Datos técnicos:

| Referencia: | Masa filtrante: (Litros totales) | Mangueras (l x Ø mm) | Bastón aspiración (L x a x Ø mm) | Bastón impulsión (L x a x Ø mm) | Barras irrigadoras (L x x Ø mm) | Barras irrigadoras Nº Orificios x Ø mm | Acuarios hasta: (Litros) |
|-------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------|
| BYEFU-10 | 2 x 1.1 L | 2x 1.500 (Ø16/22) | 265 x 80 (Ø16/22) | 220 x 90 (Ø16/22) | 2 x 180 (Ø16/22) | 2 x (6 x Ø3mm) | 100-300 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Homologaciones: Compatibilidad:

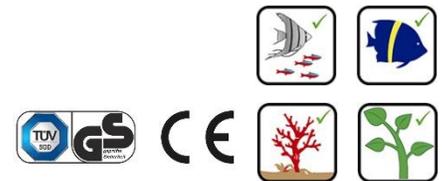

Imágenes descriptivas:

