

Ficha técnica de producto:

BOYU®

Marca:	BOYU®
Producto:	Filtros de cascada serie WF
Familia:	Filtros
Tipo:	Cascada
Presentaciones:	Caja de cartón

Descripción titular:

Prácticos y eficientes.

Los filtros BOYU de la serie WF 2035, 2045 y 2055 son una versión evolucionada de los filtros tipo mochila tradicionales. Están diseñados para obtener una calidad de agua excelente tanto en acuarios de agua dulce como salada, y abarcando desde los sistemas más pequeños hasta los que superan los 200 litros de capacidad. La primera de sus ventajas es su nuevo desnatador auto-ajustable, que aprovecha la aspiración de la bomba para absorber las molestas impurezas que flotan en el agua e impiden un correcto intercambio gaseoso en la superficie del agua. La segunda ventaja es la instalación de su bomba sumergida dentro del acuario y no adosada al cuerpo exterior del filtro. Esto facilita un purgado rápido y evita posibles accidentes o eventuales fugas de agua. Esta posición en la bomba además permite un diseño extrafino de su cuerpo, ahorrando mucho espacio en la cara del acuario donde se apoya el filtro. Una vez dentro, el agua es forzada a atravesar sus cartuchos filtrantes mecánicos y químicos de fácil extracción para llegar a una esponja que desempeñará la filtración biológica. Puede instalar el filtro en menos de un minuto y realizar un mantenimiento periódico fácilmente casi sin mojarse las manos. Cuenta con un pre-filtro de esponja en el área de aspiración para evitar que entren cuerpos demasiado grandes o aspirar accidentalmente ciertos organismos sensibles a las corrientes. Al tratarse de un sistema de filtración externo aporta muchas ventajas como la facilidad de uso y mantenimiento, así como el hecho de casi no ocupar espacio dentro del hábitat de nuestros peces. Las bombas que equipan estos filtros son altamente eficientes, ya que obtienen un flujo regulable de hasta 720 litros por hora con un consumo de 8.6w en el modelo más potente.




Datos técnicos:

Modelo:	Corriente: (V/Hz)	Consumo (W/h)	Protección al agua:	Long. Cable (cm)	Tipo de enchufe:	Peso: (grs.)	Dimensiones: (l x a x h, mm)	Peso c. embalaje: (grs.)	Dim. embalaje: (l x a x h, mm)
WF-2035	127V/60Hz	4.6	IPX68	132	"A" 2 pines	450	184 x 98 x 301	540	170 x 102 x 155
WF-2045	127V/60Hz	6.5	IPX68	132	"A" 2 pines	685	235 x 118 x 325	755	215 x 125 x 165
WF-2055	127V/60Hz	8.6	IPX68	132	"A" 2 pines	815	269 x 162 x 363	940	275 x 125 x 170

Datos técnicos:

CLAVE:	Acuarios hasta: (L)	Caudal aprox: (l/h)	Cascadas:	Cartuchos:		
BYWF-2035	50 - 100	300	1	2		
BYWF-2045	100 - 150	500	1	3		
BYWF-2055	150 - 200	720	2	4		

Homologaciones: Compatibilidad:

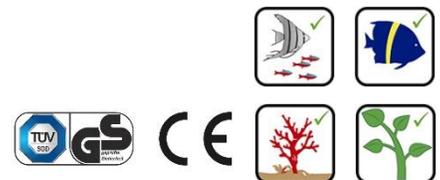

Imágenes descriptivas:

