Ficha técnica de producto:

Marca:	Seachem
Producto:	PHOSBOND
Familia:	FILTRACIÓN
Tipo:	Filtración Química
Tamaños disponibles:	100ml, 250ml, 500ml, 1L.

Referencia	Producto:	-------	Tamaño (l x a x h)	Peso (Kg.)
SC1260	PhosGuard 100ml		125x10x200	0.120
SC1261	PhosGuard 250ml		59 x 59 x 122	0.355
SC1262	PhosGuard 500ml		75 x 75 x 162	0.655
SC1265	PhosGuard 1L		95 x 95 x 200	1.360

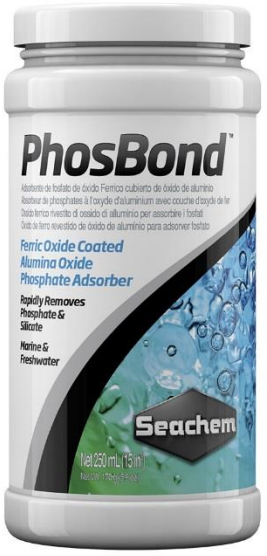

Características:

Formato:	gránulos	Rendimiento	Acuarios hasta:
Diámetro	0.2 – 0.5 mm ~	100 ml.	660 L
Tipo:		250 ml.	1.650 L
Principio:	Óxido férrico	500 ml.	3,300 L
	Óxido de aluminio	1L.	6,600 L

Descripción titular:

PhosBond™ es un nuevo y revolucionario material filtrante químico que combina la capacidad de eliminación de fosfato del óxido de aluminio y el óxido férrico granular, en un singular material formando un efecto sinérgico. Rápidamente elimina fosfatos y silicatos tanto del agua salada como del agua dulce, combinando lo mejor de ambos tipos de eliminadores de fosfato.

Descripción detallada:

PhosBond™ es un nuevo y revolucionario material filtrante químico que combina la capacidad de eliminación de fosfato del óxido de aluminio y el óxido férrico granular, en un singular material formando un efecto sinérgico. Rápidamente elimina fosfatos y silicatos tanto del agua salada como del agua dulce, combinando lo mejor de ambos tipos de eliminadores de fosfato. Su alta porosidad y área de superficie le dan una gran capacidad de enlace iónico, mientras que su robustez e integridad aseguran que no se descomponga debido a la de tensión mecánica. Para obtener mejores resultados, enjuague **PhosBond™** antes de usarlo y colóquelo en el sistema de filtración de modo que el flujo de aguaatraviese el material de forma homogénea y eficiente. Puede ser colocado en cualquier filtro de canasta, de mochila, sumidero, filtro integrado o en un área de alto flujo de un sistemaseco-húmedo. Se recomienda usar una bolsa de filtración. Para un acuario de 200 litros de agua salada son necesarios 60 ml (¼ de taza), si se trata de agua dulce esa misma cantidadservirá para 400 litros. b Mantenga el producto en el filtro durante cuatro días, luego mida las concentraciones de fosfato o silicato con **MultiTest ® Phosphate** o **MultiTest ® Silicate**. Si no ha bajado la concentración del componente que intenta disminuir alrededor de 0.02 mg/l, reemplace el **PhosBond ™**, o si lo prefiere, déjelo en su lugar hasta que los niveles comiencen a subir de nuevo. Si en su acuario las concentraciones de fosfato y silicato permanecen bajo control, el producto no se agotará. Sobre tratamiento no se recomienda. PhosBond ™ no es una resina de intercambio y no suelta nada en el agua (no lixivia silicato o fosfato) Si el fosfato ha remitido y la resina no está aún agotada, todavía y puede sacarla del filtro, secarla y guardarla para un próximo servicio hasta que se agote. El más recomendable un uso continuo con pequeñas cantidades de material que un uso único con grandes cantidades.

Imágenes descriptivas: