



Bomba dosificadora modular para acuarios sentia™ dose

sentia™ dose incorpora una gran cantidad de características innovadoras, implementadas sobre la base sólida de una bomba peristáltica de calidad premium. Conecte bombas secundarias ilimitadas a la unidad principal y contróuelas todas con **conectividad WiFi** desde la misma aplicación en su teléfono inteligente. Cree horarios de dosificación sugeridos de forma automática o cree los suyos propios con total versatilidad de días de la semana, hora del día, dosis por día, volumen total y volumen por dosis para varios acuarios. Configure sus propios recordatorios y alertas para análisis de agua y aditivo restante en el envase.

Agregue múltiples dosificadores con gran facilidad

Quizás solo necesites un dosificador, o por qué no, 3... o 15. Puedes conectar unidades **sentia™** secundarias ilimitadas a la unidad primaria y controlar todas ellas desde la misma aplicación en tu teléfono inteligente. Simplemente retira los paneles laterales y desliza las nuevas bombas que quieras en su lugar, todo alimentado por una sola unidad primaria.




Codificación de color

Utilice los anillos de color y las abrazaderas de manguera incluidas para codificar mediante colores sus suplementos para una fácil identificación. También puede marcarlos todos usando el mismo color para obtener una apariencia más limpia. Cada unidad primaria o secundaria viene con un juego de anillos completo con una pieza de cada color: rojo, naranja, amarillo, verde, turquesa, azul y violeta.

Sistema peristáltico giratorio

El cabezal de la bomba gira 360° fijándose en 8 posiciones de bloqueo diferentes. Esto le permite montar las unidades en la orientación que desee con total libertad de organizar y administrar las mangueras de la forma que mejor le convenga.

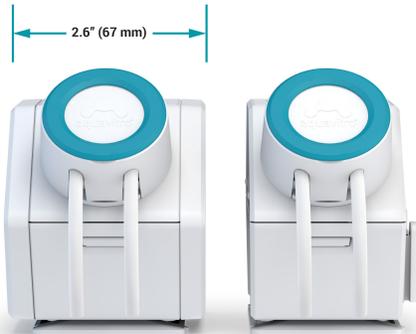

Perfil delgado

Un solo dispositivo mide solamente 6.7 cm de ancho. Un perfil delgado significa más bombas dosificadoras en menos espacio. Incluso con 8 unidades, una vez que se retiran los paneles laterales y se conecta cada unidad, la longitud total es inferior a 43 cm.

Configuración automática mediante escaneo de los códigos de barras

Escanee un código de barras del producto Seachem o aquavitro compatible que desee dosificar y la aplicación calculará y configurará automáticamente la dosificación según el volumen de agua de su acuario.




Fácil instalación

Cada bomba dosificadora incluye un soporte atornillable o adherible a una superficie vertical. Este soporte está diseñado para encajar modularmente al lateral izquierdo y derecho para integrar todas las bombas que necesite. Para extraer o insertar la bomba del soporte, basta con deslizarla hacia arriba o hacia abajo el cuerpo de la bomba.

Múltiples modos de dosificación

Además de la capacidad de configurar tu propio programa de dosificación de forma manual, puedes realizar una dosis instantánea en cualquier momento. Pero por supuesto, las ventajas reales provienen de la versatilidad de programación con sus cuatro modos de dosificación, que permiten ajustar con precisión y sencillez las dosis correctas y el mejor horario para su sistema.

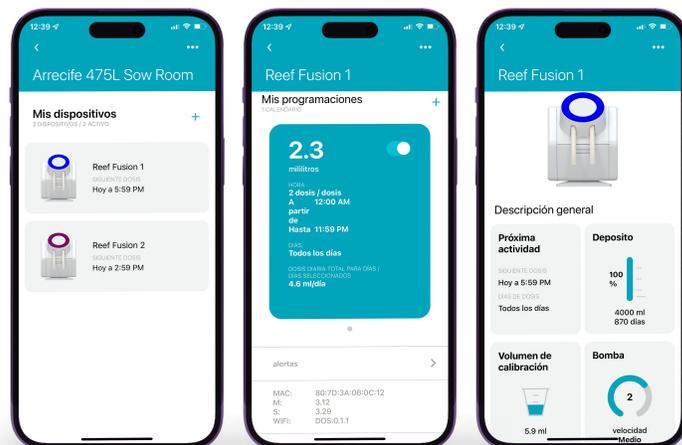

Modo Ajuste rápido



Aplicar progresivamente pequeños cambios periódicos en el acuario es la mejor técnica para gestionar los principales parámetros de la calidad del agua de su acuario. Utiliza la función de ajuste rápido para realizar fácilmente pequeños ajustes porcentuales en cada dosis.

Modo Sugerido



Si va a dosificar un aditivo aquavitro o Seachem puede usar la función de dosis sugerida por la aplicación. La aplicación configurará rápidamente la dosis y el programa más adecuado en función al volumen de agua de su acuario.

Modo Calculado



Realice un test de análisis del agua del parámetro que desea controlar. Después introduzca en la aplicación el valor de los niveles medidos y los deseados. **Sentia™** calculará y ajustará su horario de dosificación automáticamente para compensar la diferencia entre su nivel deseado y el nivel probado. (Función exclusiva para productos compatibles Seachem y aquavitro).

Modo Adaptativo

¡Lleve al siguiente nivel la técnica de dosificación!



Realice un test de análisis del parámetro que va a dosificar y luego introduzca el resultado obtenido y el que desee alcanzar. La aplicación calculará qué cantidad dosificar y también ajustará el horario. También realizará una dosis de recuperación durante 48 horas o suspenderá la dosificación, según sea necesario, para ajustar los niveles más rápido y de manera segura. La aplicación también puede configurar un recordatorio para realizar un test en una semana para continuar ajustando y mejorando la dosificación de forma constante. **¡No hay método más preciso para mantener niveles correctos en los principales parámetros de su acuario!**



Características adicionales

-  Cree múltiples programas para el mismo dosificador, activándolos y desactivándolos en cualquier momento. Útil para probar diferentes programas de dosificación.
-  Configure el sistema para programar su dosificación en un intervalo de días (por ejemplo, cada 2 días) o elija días específicos de la semana (por ejemplo, lunes y jueves).
-  Control completo de la frecuencia de dosis. Puede dosificar una vez cada hora, una vez al día o incluso una vez cada minuto. Y si sabe la cantidad total que desea dosificar y la cantidad de veces al día que desea dosificar, la aplicación hará el resto.
-  Desde el tablero, vea estadísticas como los niveles del depósito, las próximas dosis, la velocidad de la bomba, el volumen de calibración y las pruebas de agua programadas de un vistazo. Acceda fácilmente a todas sus configuraciones para ese dispositivo.
-  Configure y reciba, tanto alertas como recordatorios, y revise los registros de dosificación para mantener el control de su régimen de dosificación.

Referencia	Modelo	Conexión	Suministro eléctrico	longitud del cable (cm)
SC7400	Sentia doser primary	6 mm	100-240V-AC (1) 50/60 Hz 1.0 A	150
SC7401	Sentia doser secondary	6 mm	100-240V-AC (2) 50/60 Hz 1.0 A	150

Medidas aparato (mm)	Medidas envase (mm)	Peso neto (g)	Peso con envase (g)
67 x 97 x 85	182 x 118 x 100	320	515
67 x 97 x 85	90 x 118 x 100	210	310



(1) Fuente de alimentación incluida

(2) Fuente de alimentación **NO** incluida