

Tubo en U de acero inoxidable DYMAX

**Conector de acero INOX anodizado en forma de U para manguera de silicona
Adecuado para la mayoría de acuarios con o sin marco superior
Ideal para usar con sistemas de inyección de CO₂ o circuitos aireadores**

Descripción:

El tubo en U de acero inoxidable DYMAX es un complemento de calidad Premium ideal para sistemas de inyección de CO₂ o circuitos aireadores. Permite superar fácilmente el borde superior del acuario con la manguera de aire (preferiblemente de silicona), Evitando la formación de estrechamientos o estrangulaciones, que dificulten el paso de gas CO₂ o aire en los circuitos neumáticos al superar el borde superior del acuario.

Este complemento Premium está fabricado en acero inoxidable anodizado en color gris para garantizar una alta durabilidad y resistencia a la corrosión, ofreciendo además un aspecto discreto y elegante que no desentonará con el conjunto estético del acuario. Cuenta con 12 mm de separación en el interior de la curva de 180° para adaptarse a grosores de hasta 10 mm de grosor de los acuarios. Esta medida interna es compatible con la mayoría de los modelos disponibles en el mercado, incluidos aquellos que equipan un marco superior estrecho. Este tubo en U de acero inoxidable es un complemento perteneciente a la línea de productos para acuarios plantados DYMAX, enfocados especialmente en la disciplina del aquascaping. Este tubo en U de acero inoxidable DYMAX es compatible con las mangueras estándar de aire para acuarios de Ø 4/6 mm (1/4"). El tubo en U de acero inoxidable DYMAX puede ser combinado con la base sujetadora de acero inoxidable DYMAX para 6-8 mm.


Presentaciones:

DYUAI12 / Tubo en U de acero inoxidable DYMAX 12 mm.

Instrucciones:

Extraiga el dispositivo de la caja y de su embalaje protector. Antes de usarlo, enjuáguelo con abundante agua con el objeto de descartar cualquier depósito de suciedad que pudiera haberse acumulado durante su almacenamiento o transporte. Ahora conecte un tramo de manguera flexible de Ø 4/6 mm estándar para acuarios con la longitud conveniente en cada uno de sus dos extremos (manguera no incluida). Antes de conectar al extremo del tubo, le recomendamos humedecer el interior de la manguera con agua en su punto de unión para facilitar la introducción del tubo.

A continuación, deslice el tubo de acero por el interior de la manguera flexible. **No es aconsejable el uso de otros lubricantes como grasa, silicona, vaselina o aceites diversos** para facilitar esta conexión, ya que suelen provocar que el tubo acabe saliéndose accidentalmente debido a la presión del gas CO₂ o del aire de una bomba. Esta circunstancia podría provocar la evacuación accidental del agua del acuario a través del tubo debido a la acción de vasos comunicantes.

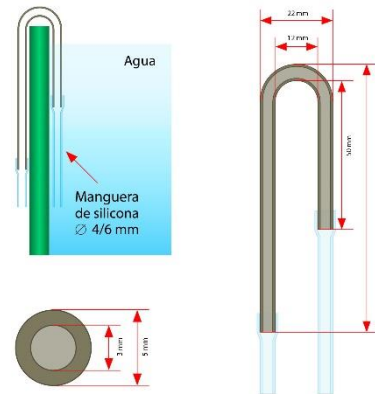

Importante: Sólo para su uso en acuarios. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños y mascotas.